Zehnder Nobis

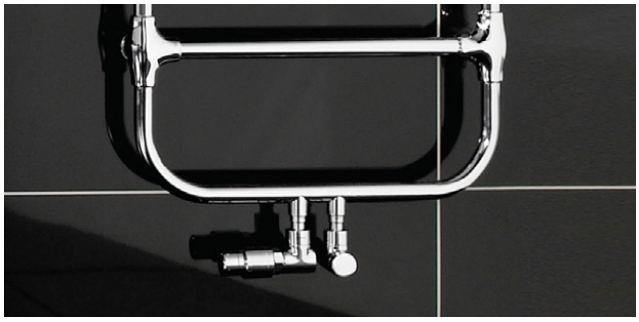

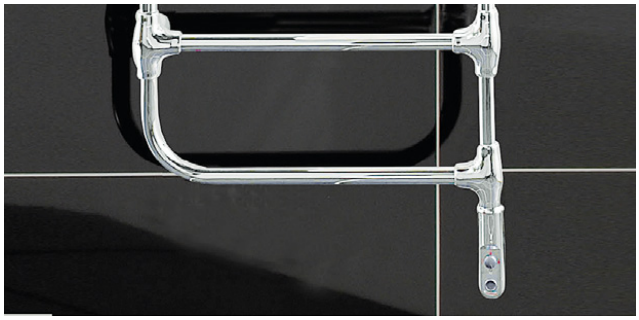

Водяные модели для закрытых и открытых систем отопления, а также систем горячего водоснабжения

Дизайнерские полотенцесушители Zehnder Nobis выполнены из латуни в традиционном стиле.
Горизонтально расположенные нагревательные трубы диаметром 25 мм соединены с коллекторами с помощью муфт, имеющих скругленные формы.
Большое расстояние между горизонтальными трубами делает эти полотенцесушители очень удобными для использования.
Нижнее подключение ½" к подающей и обратной магистрали расположено по центру (межосевое расстояние 50 мм).
Воздухоотводчик ½" устанавливается в верхней части полотенцесушителя по центру.
В стандартном исполнении полотенцесушители изготавливаются в хроме. Поставляются в упаковке готовыми к монтажу в комплекте с кронштейнами для настенного крепления.

Макс. рабочее давление	12 бар
Макс. рабочая температура	120 °C

Преимущества

- Классический дизайн
- Высококачественное хромированное покрытие
- Подключение с межосевым расстоянием 50 мм – по центру
- Идеален для развешивания полотенец

Электрические модели

Электрические полотенцесушители Zehnder Nobis изготавливаются из латуни и выдержаны в классическом стиле.
Горизонтально расположенные нагревательные трубы диаметром 25 мм соединены с коллекторами с помощью элегантных муфт.
Большое расстояние между горизонтальными трубами позволяет легко разместить на них банные полотенца.
Полотенцесушители комплектуются встроенным нагревательным электропатроном DBM мощностью 150 Ватт, рассчитанным на подключение в сеть 230 Вольт ± 10 %.
Сетевой шнур имеет длину 1,2 м и укомплектован евровилкой.
Электропатрон одобрен Германской электротехнической ассоциацией (VDE).
Полотенцесушители поставляются заполненными негорючим теплоносителем и комплектуются навесными кронштейнами.
Цвет: хром.

Преимущества электрических моделей с нагревательным электропатроном DBM

- 4 режима работы: «Защита от замерзания», «Нагрев прибора до 70 °C», «Нагрев прибора до 40 °C», «Максимальный нагрев в течение 2-х часов»
- Функция таймера
  Система защиты от «сухого» включения (при недостаточном уровне теплоносителя)
- Не требует дополнительного блока управления
- Полностью готов к подключению и эксплуатации

Zehnder Nobis

12 bar

Водяные модели

Хромированное исполнение

Модель	H	L	Теплоотдача			Exp.	Электропатрон	V	M	Цена Хромированное исполнение
			75/65/20	70/55/24	55/45/24					
	мм	мм	Ватт	Ватт	Ватт	n	Ватт	дм³	кг	€
NOB-100-050	965	500	185	131	79	1,28	-	2,0	6,6	**1 288,18**
NOB-150-050	1520	500	288	203	122	1,30	-	3,2	10,8	**1 792,59**

Электрические модели

Хромированное исполнение

Модель	H①	L	Электропатрон	Цена Хромированное исполнение
	мм	мм	Ватт	€
NOBE-100-050/DD	1104	500	150	**2 126,20**

Стандартное исполнение водяных моделей

- Хромированное покрытие поверхности
- Подключение к подающей/обратной магистрали 2 x ½" (внутренняя резьба) по центру, межосевое расстояние 50 мм
- Предустановленный воздухоотводчик ½"
- Крепеж в цвет полотенцесушителя
- Упаковка

Стандартное исполнение электрических моделей

- Хромированное покрытие поверхности
- Заполнение негорючим теплоносителем (морозоустойчивость до -20 °C)
- Встроенный электропатрон DBM, внизу справа
- Крепеж в цвет полотенцесушителя
- Упаковка

Специальное исполнение по запросу (за дополнительную плату). Аксессуары	Артикул	Цена, €
■ Термостат Zehnder DH, M 30 x 1,5, хромированный	819058	**61,42**
■ Фитинги Zehnder Comfort, термовентили серии «XE» угловые ½", хромированные	628128	**195,80**
■ Фитинги Zehnder Comfort, запорно-регулирующий вентиль серии «XE» угловые ½", хромированные	632128	**195,80**

Водяные модели:

Настенный монтаж

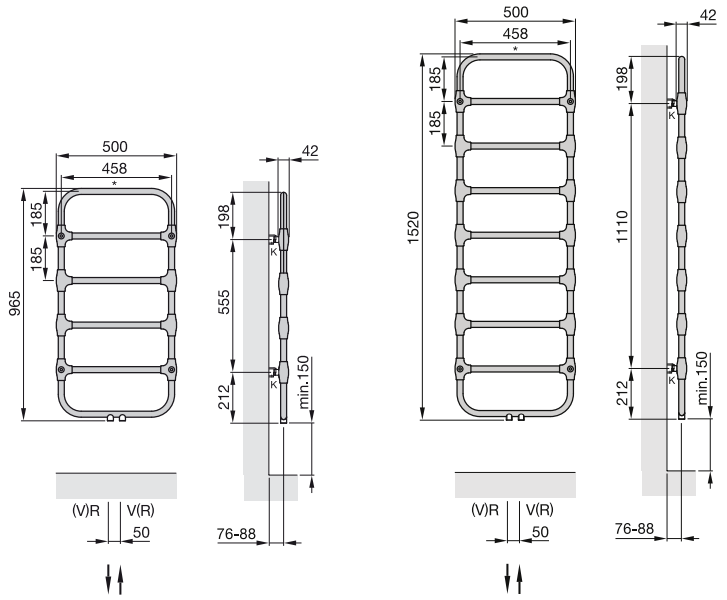

Электрические модели:

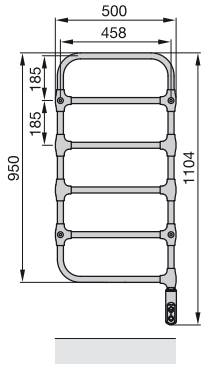

V = Подающая магистраль
R = Обратная магистраль
K = Кронштейн
* = Воздухоотводчик ½"

Размеры указаны в мм

① Общая высота, с учетом нагревательного электропатрона