Zehnder Vitalo Bar

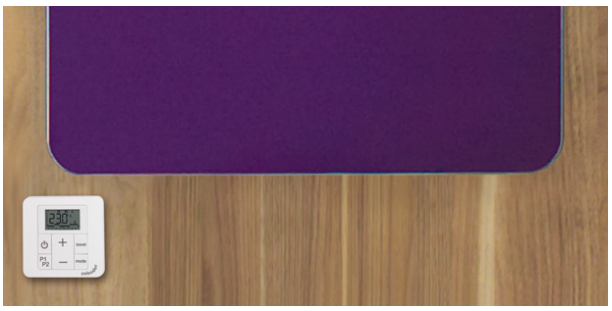

Водяные модели для закрытых и открытых систем отопления, а также систем горячего водоснабжения

Полотенцесушители дизайн-серии Zehnder Vitalo Bar имеют гладкую лицевую и обратную панель, выполненную из алюминия. Внутри водяных моделей установлена медная трубка Ø 12 мм, кото рая встроена в сотовую структуру из алюминия, заключенную между двумя слоями натурального графита.
Рама полотенцесушителя изготовлена из черного полиамида. В зависимости от модели полотенцесушитель комплектуется одним или двумя хромированными полотенцедержателями.
Теплоотдача соответствует нормам EN 442. Полотенцесушитель допущен для использования в странах Европейского союза (маркировка CE).
Подключение к подающей/обратной магистрали: нижнее по центру, внутренняя резьба ½", межосевое расстояние 50 мм.
Возможно исполнение полотенцесушителей в комплекте с фитингами Zehnder EasyFit для скрытого монтажа. Подключение к подающей/обратной магистрали в этом случае: заднее нижнее по центру 2 x ¾" внешняя резьба, межосевое расстояние 50 мм.
В комплект поставки входит также термовентиль с регулировочным диском, а также раскладной механизм для монтажа.
В стандартном исполнении полотенцесушитель окрашивается в цвет RAL 9016.
Полотенцесушитель поставляется в упаковке готовым к монтажу в комплекте с кронштейнами для настенного крепления.

Рабочее давление	макс. 10 бар
Рабочее давление Zehnder EasyFit	макс. 6 бар
Рабочая температура	макс. 80 °C

Преимущества

- Инновационные технологии отопления
- Небольшая толщина и малый вес
- Индивидуальный, ни с чем не сравнимый дизайн
- Удобное боковое навешивание полотенец на полотенцедержатели
- Высокая гигиеничность и легкий уход
- Возможность использования встроенного фитинга Zehnder EasyFit

Электрические модели

Полотенцесушители дизайн-серии Zehnder Vitalo Bar имеют гладкую лицевую и обратную панель, выполненную из алюминия. Внутри электрических моделей проложен нагревающий элемент, который встроен в сотовую структуру из алюминия, заключенную между двумя слоями натурального графита.
Рама полотенцесушителя изготовлена из черного полиамида. В зависимости от модели полотенцесушитель комплектуется одним или двумя хромированными полотенцедержателями.
Теплоотдача соответствует нормам EN 442. Полотенцесушитель допущен для использования в странах Европейского союза (маркировка CE). Управление работой полотенцесушителя производится с помощью дистанционного беспроводного блока управления, видимые элементы управления на корпусе полотенцесушителя отсутствуют. Полотенцесушитель соответствует нормам Ассоциации по электрическим, электронным и информационным технологиям (VDE). Полотенцесушитель рассчитан на подключение к электросети с напряжением 230 Вольт +/-10 % и имеет шнур электропитания длиной 1,2 м с контурной вилкой. Индивидуально настраиваемые программы отопления позволяют поддерживать оптимальный температурный микроклимат в помещении.
В стандартном исполнении полотенцесушитель окрашивается в цвет RAL 9016. Возможно исполнение в другом цвете, а также исполнение «анодированный алюминий».
Полотенцесушитель поставляется в упаковке готовым к монтажу в комплекте с кронштейнами для настенного крепления.

Преимущества электрических моделей с электропатроном RACY-S и дистанционным блоком управления

- Экономичное потребление электроэнергии – меньше на 38% по сравнению с другими электропатронами
- Быстрый нагрев
- Контроль комнатной температуры
- Дневная и недельная программы, 5 различных режимов работы: «Экономичный», «Комфортный», «Защита от замерзания», дневные программы P1, P2
- Функция таймера
- Защита от включения при недостаточном уровне теплоносителя
- Функция контроля открытых окон

Zehnder Vitalo Bar

6 bar 10 bar

Модельный ряд

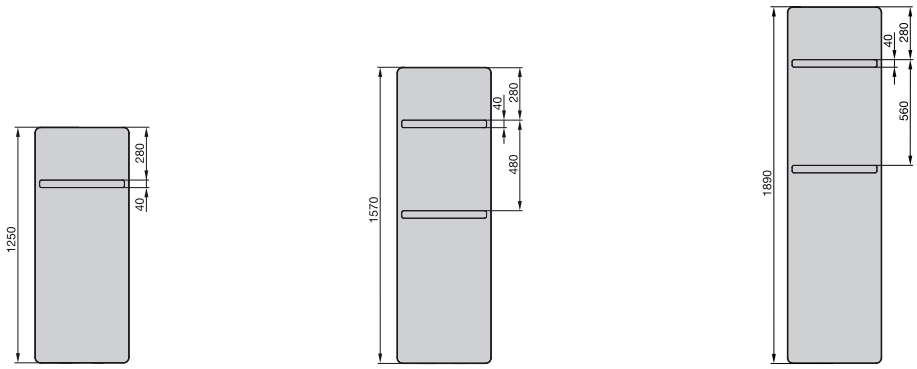

Водяные модели, нижнее подключение по центру, межосевое расстояние 50 мм

Исполнение в цвете RAL, в комплекте с хромированным полотенцедержателем

Модель	H	L	Теплоотдача			Exp.	V	M	Цена RAL 9016	Цена① Кат. 1
			75/65/20	70/55/24	55/45/24					
	мм	мм	Ватт	Ватт	Ватт	n	дм³	кг	€	€
VIP-125-040	1250	400	465	334	207	1,22	0,7	7,0	**1 329,28**	**1 529,71**
VIP-160-040	1570	400	546	394	246	1,20	0,7	9,3	**1 568,02**	**1 771,39**
VIP-190-040	1890	400	673	485	302	1,21	0,9	10,9	**1 755,18**	**2 018,98**
VIP-125-050	1250	500	555	399	247	1,22	0,8	8,7	**1 355,81**	**1 560,66**
VIP-160-050	1570	500	676	487	303	1,21	0,9	11,4	**1 600,44**	**1 806,76**
VIP-190-050	1890	500	834	601	374	1,21	1,1	12,7	**1 790,56**	**2 058,77**
VIP-125-060	1250	600	641	462	287	1,21	0,9	10,5	**1 398,55**	**1 604,86**
VIP-160-060	1570	600	806	581	361	1,21	1,0	13,6	**1 652,03**	**1 876,03**
VIP-190-060	1890	600	994	716	446	1,21	1,3	14,6	**1 846,55**	**2 116,24**

Водяные модели, подключение с использованием фитингов Zehnder EasyFit

Исполнение в цвете RAL, в комплекте с хромированным полотенцедержателем

Модель	H②	L	Теплоотдача			Exp.	V	M	Цена RAL 9016	Цена① Кат. 1
			75/65/20	70/55/24	55/45/24					
	мм	мм	Ватт	Ватт	Ватт	n	дм³	кг	€	€
VIPK-125-040	1275	400	465	334	207	1,22	0,7	9,5	**1 668,24**	**1 868,66**
VIPK-160-040	1595	400	546	394	246	1,20	0,7	11,8	**1 906,98**	**2 110,33**
VIPK-190-040	1915	400	673	485	302	1,21	0,9	13,4	**2 094,13**	**2 357,93**
VIPK-125-050	1275	500	555	399	247	1,22	0,8	11,2	**1 694,75**	**1 899,61**
VIPK-160-050	1595	500	676	487	303	1,21	0,9	13,9	**1 939,39**	**2 145,71**
VIPK-190-050	1915	500	834	601	374	1,21	1,1	15,2	**2 129,51**	**2 397,73**
VIPK-125-060	1275	600	641	462	287	1,21	0,9	13,0	**1 737,50**	**1 943,84**
VIPK-160-060	1595	600	806	581	361	1,21	1,0	16,1	**1 990,98**	**2 214,97**
VIPK-190-060	1915	600	994	716	446	1,21	1,3	17,1	**2 185,50**	**2 455,18**

① Информацию об исполнении в специальных цветах категории 1 и 2 см. раздел «Специальное исполнение» и цветовую палитру на последней странице прайс-листа

② Общая высота, включая коробку фитингового соединения Zehnder EasyFit

Zehnder Vitalo Bar

Электрические модели

Исполнение в цвете RAL, в комплекте с хромированным полотенцедержателем

Модель	H мм	L мм	Электропатрон Ватт	Цена RAL 9016 €	Цена① Кат. 1 €
VIPE-125-040/GD	1250	400	350	**1 715,39**	**1 917,29**
VIPE-160-040/GD	1570	400	500	**2 024,85**	**2 226,77**
VIPE-190-040/GD	1890	400	500	**2 265,09**	**2 528,87**
VIPE-160-050/GD	1570	500	500	**2 066,13**	**2 272,45**
VIPE-190-050/GD	1890	500	750	**2 312,25**	**2 580,45**
VIPE-190-060/GD	1890	600	1000	**2 382,99**	**2 652,66**

Исполнение в цвете «анодированный алюминий», в комплекте с хромированным полотенцедержателем

Модель	H мм	L мм	Электропатрон Ватт	Цена Анод. алюм. €
VIPES-160-40/GD	1570	400	350	**2 226,77**
VIPES-190-40/GD	1890	400	500	**2 528,87**
VIPES-160-50/GD	1570	500	500	**2 272,45**
VIPES-190-50/GD	1890	500	500	**2 580,45**
VIPES-190-60/GD	1890	600	750	**2 652,66**

Стандартное исполнение водяных моделей

- Окраска порошковой эмалью в соответствии с нормами DIN 55900, стандартный цвет - RAL 9016
- Подключение к подающей/обратной магистрали 2 x ½" (внутренняя резьба) по центру, межосевое расстояние 50 мм
- Хромированный воздухоотводчик ½"
- Хромированный полотенцедержатель:
  1 шт. для моделей с монтажной высотой 1250 мм,
  2 шт. для моделей с монтажной высотой 1570 и 1890 мм
- Монтажный комплект в цвет полотенцесушителя
- Комплект фитингов EasyFit②
- Упаковка

Стандартное исполнение электрических моделей

- Окраска порошковой эмалью в соответствии с нормами DIN 55900, стандартный цвет - RAL 9016
- Электропатрон RACY-S с дистанционным блоком управления
- Хромированный полотенцедержатель:
  1 шт. для моделей с монтажной высотой 1250 мм,
  2 шт. для моделей с монтажной высотой 1570 и 1890 мм
- Монтажный комплект в цвет полотенцесушителя
- Упаковка

Специальное исполнение по запросу (за дополнительную плату). Аксессуары	Цена, €
■ Цвета категории 2 (наценка к категории 1) кроме исполнения Technoline (прозрачный лак)	**137,27**
■ Встроенный термовентиль в комплекте с термостатом, см. таблицу Zehnder EasyFit	**См. таблицу стр. 16**
■ Фитинги Zehnder Comfort (серия «XE») в белом цвете, хромированные и в цвете матовая сталь	**См. стр. 123**

① Информацию об исполнении в специальных цветах категории 1 и 2 см. раздел «Специальное исполнение» и цветовую палитру на последней странице прайс-листа

② Комплект фитингов EasyFit входит в стандартную комплектацию только для моделей VIPK

Zehnder Vitalo Bar

Водяные модели:
Настенный монтаж

Подключение с использованием фитингов Zehnder EasyFit [1)]

Электрические модели:

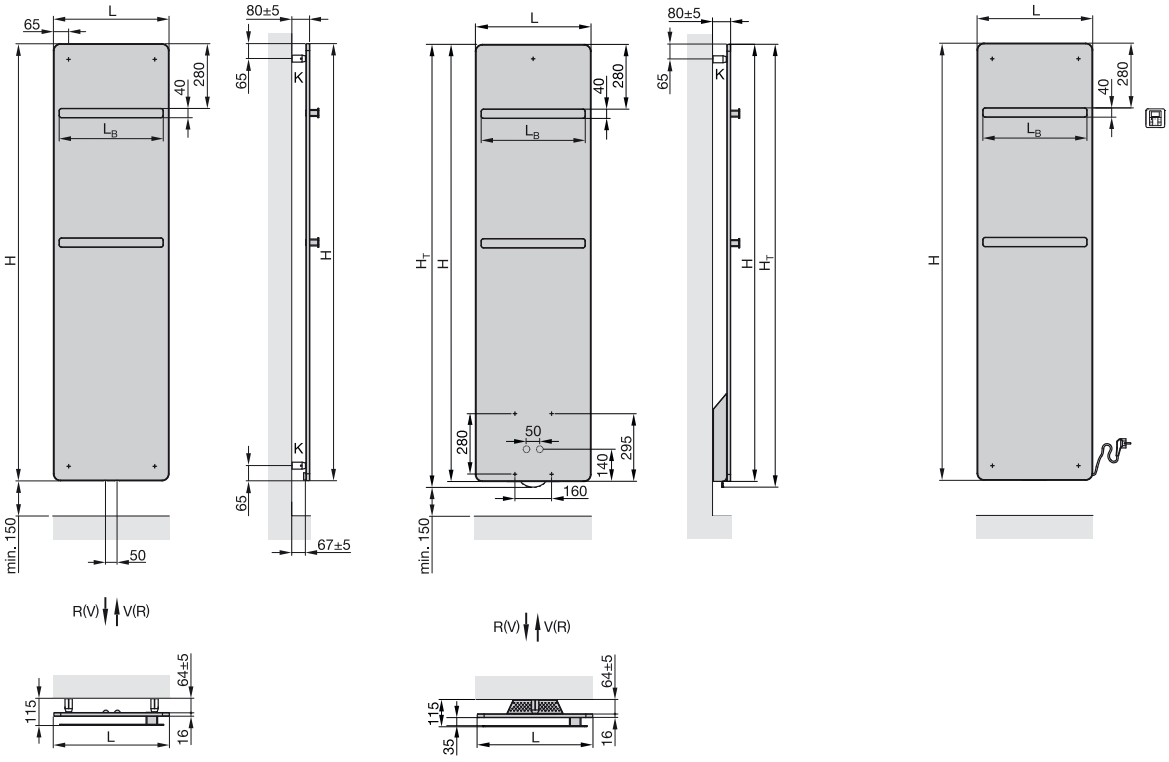

H = Монтажная высота
H_T = Общая монтажная высота, H + 25 mm
L = Монтажная длина
L_B = Длина полотенцедержателя, L - 50 мм [2)]
V = Подающая магистраль
R = Обратная магистраль
K = Кронштейн

Размеры указаны в мм

[1)] Без внутреннего байпаса для однотрубной системы

[2)] Полотенцедержатель: 1 шт. для моделей высотой 1250 мм, 2 шт. для моделей высотой 1570 и 1890 мм