Zehnder Zeno Bow

Водяные модели для закрытых систем отопления

Дизайнерские полотенцесушители Zehnder Zeno Bow имеют горизонтально расположенные изогнутые нагревательные трубы круглого сечения Ø 23 мм, соединенные с коллекторами методом лазерной сварки.
Трубы и коллектора стальные.
Коллекторы имеют квадратное сечение 30 x 30 мм.
Подлючение 4 x ½" (внутренняя резьба) к подающей и обратной магистралям расположено снизу в торцах коллекторов.
Возможно подключение по центру 2 x ½" (внутренняя резьба), межосевое расстояние 50 мм.
Подающая и отводящая магистраль подключаются вариативно (справа или слева) в нижней части коллекторов. Возможно подключение 6 x ½" с дополнительным подключением по центру, межосевое расстояние 50 мм).
В стандартном исполнении полотенцесушитель окрашивается в белый цвет RAL 9016; поставляется в упаковке готовым к монтажу в комплекте с кронштейнами для настенного крепления.

Макс. рабочее давление	12 бар
Макс. рабочая температура	120 °C

Преимущества

- Подходит для любых помещений
- Классический дизайн с коллекторами квадратного сечения
- Элегантный изгиб линий
- Различные варианты подключения

Стандартное исполнение водяных моделей

- Окрашены порошковой эмалью в соответствии с нормативами DIN 55900 в цвет RAL 9016
- Подключение 4 x ½" (внутренняя резьба) в вертикальных коллекторах или 6 x ½" с дополнительным подключением по центру, межосевое расстояние 50 мм
- Воздухоотводчик ½" и заглушка ½"
- Упаковка
- Крепеж в цвет полотенцесушителя

Zehnder Zeno Bow

12 bar

Водяные модели

Исполнение в цвете RAL 9016, подключение по краям

Модель	H	L	Теплоотдача			Exp.	Электропатрон	V	M	Цена RAL 9016
	мм	мм	75/65/20 Ватт	70/55/24 Ватт	55/45/24 Ватт	n	Ватт	дм³	кг	€
ZNT-080-050	788	495	377	269	165	1,25	300	3,8	6,9	**330,77**
ZNT-120-050	1184	495	562	399	244	1,26	300	5,7	10,3	**364,99**
ZNT-150-050	1508	495	713	507	309	1,26	600	7,2	13,2	**435,14**
ZNT-170-050	1688	495	807	574	350	1,26	600	8,2	15,0	**473,36**
ZNT-080-060	788	595	447	318	194	1,26	300	4,3	7,9	**353,58**
ZNT-120-060	1184	595	667	474	289	1,26	600	6,6	11,8	**385,93**
ZNT-150-060	1508	595	846	601	367	1,26	600	8,4	14,1	**465,15**
ZNT-170-060	1688	595	957	680	415	1,26	900	9,4	17,2	**498,06**
ZNT-120-075	1184	745	822	584	356	1,26	600	7,9	14,0	**397,30**
ZNT-170-075	1688	745	1179	840	515	1,25	1200	11,4	20,5	**530,39**

Исполнение в цвете RAL 9016, подключение по центру, межосевое расстояние 50 мм

Модель	H	L	Теплоотдача			Exp.	Электропатрон	V	M	Цена RAL 9016
	мм	мм	75/65/20 Ватт	70/55/24 Ватт	55/45/24 Ватт	n	Ватт	дм³	кг	€
ZNT-080-050-05	788	495	377	269	165	1,25	300	3,8	6,9	**375,46**
ZNT-120-050-05	1184	495	562	399	244	1,26	300	5,7	10,3	**410,08**
ZNT-150-050-05	1508	495	713	507	309	1,26	600	7,2	13,2	**479,89**
ZNT-170-050-05	1688	495	807	574	350	1,26	600	8,2	15,0	**519,45**
ZNT-080-060-05	788	595	447	318	194	1,26	300	4,3	7,9	**399,15**
ZNT-120-060-05	1184	595	667	474	289	1,26	600	6,6	11,8	**431,96**
ZNT-150-060-05	1508	595	846	601	367	1,26	600	8,4	14,1	**509,92**
ZNT-170-060-05	1688	595	957	680	415	1,26	900	9,4	17,2	**543,14**
ZNT-120-075-05	1184	745	822	584	356	1,26	600	7,9	14,0	**442,91**
ZNT-170-075-05	1688	745	1179	840	515	1,25	1200	11,4	20,5	**575,95**

Zehnder Zeno Bow

Водяные модели:

Настенный монтаж

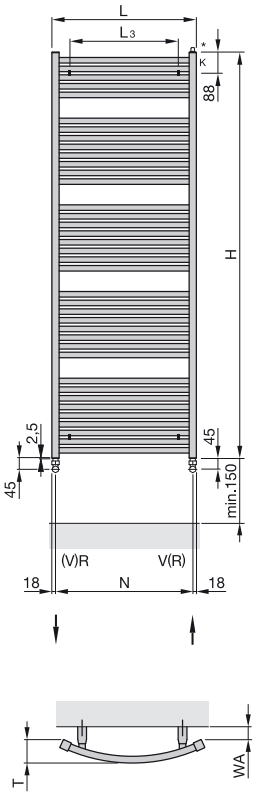

Подключение по центру, межосевое расстояние 50 мм

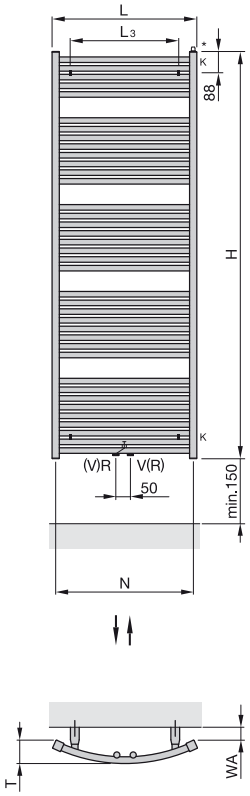

H = Высота
L = Длина
T = Глубина 80 мм
K = Кронштейн
V = Подающая магистраль ½"
R = Обратная магистраль ½"
* = Воздухоотводчик ½"/заглушка ½"
N = Межосевое расстояние
WA = Расстояние до стены 35 - 45 мм
L_3 = Длина - 200 мм

Размеры указаны в мм