

## Zehnder Forma Asym



### Водяные модели для закрытых систем отопления

Дизайнерские полотенцесушители Zehnder Forma Asym представляют собой сварную конструкцию из горизонтальных нагревательных труб круглого сечения ( $\varnothing$  25 мм, толщина стенки 1,25 мм), изготовленных из прецизионной стали, и вертикальных коллекторов круглого сечения ( $\varnothing$  38 мм, толщина стенки 1,5 мм).

Соединения выполнены методом лазерной сварки, благодаря чему сварной шов практически незаметен.

Подключение  $\frac{1}{2}$ " (внутренняя резьба) снизу в торцах коллекторов (межосевое расстояние – 50 мм).

Подключение в торцах коллекторных труб для нагревательного электропатрона и воздухоотводчика имеют размер  $\frac{1}{2}$ ".

В стандартном исполнении полотенцесушители окрашиваются в цвет RAL 9016, возможно исполнение в другом цвете.

Приборы поставляются в упаковке, готовыми к монтажу, в комплекте с необходимыми настенными кронштейнами.

Макс. рабочее давление	12 бар
Макс. рабочая температура	120 °C

### Преимущества

- Привлекательный дизайн
- Большое расстояние до стены для удобства развешивания полотенец
- Подключение с межосевым расстоянием 50 мм
- Правостороннее и левостороннее исполнения

### Электрические модели

Электрические дизайнерские полотенцесушители Zehnder Forma Asym представляют собой сварную конструкцию из горизонтальных нагревательных труб круглого сечения ( $\varnothing$  25 мм, толщина стенки 1,25 мм), изготовленных из прецизионной стали, и вертикальных коллекторов круглого сечения ( $\varnothing$  38 мм, толщина стенки 1,5 мм). Соединения выполнены методом лазерной сварки, благодаря чему сварной шов практически незаметен. Приборы комплектуются встроенным нагревательным электропатроном RACY-C с дистанционным блоком управления. Электропатрон одобрен Германской электротехнической ассоциацией (VDE), надежно защищен от попадания брызг, рассчитан на подключение в сеть 230 Вольт  $\pm$  10 %, имеет 3-жильный сетевой шнур длиной 1,2 м с евровилкой. Электропатрон RACY-C соответствует новым европейским нормам «Эко-дизайна».

В стандартном исполнении полотенцесушители окрашиваются в цвет RAL 9016, возможно исполнение в другом цвете.

Полотенцесушители поставляются заполненными негорючим теплоносителем, полностью готовыми к подключению и эксплуатации, в комплекте с необходимыми кронштейнами.

### Преимущества электрических моделей с электропатроном RACY-C и дистанционным блоком управления


- Экономичное потребление электроэнергии – меньше на 38% по сравнению с другими электропатронами
- Скрытый электропатрон в цвет полотенцесушителя
- Наличие дистанционного блока управления
- Возможность программирования на неделю в различных температурных режимах
- Функция таймера

# Zehnder Forma Asym



## Модельный ряд

Правостороннее исполнение

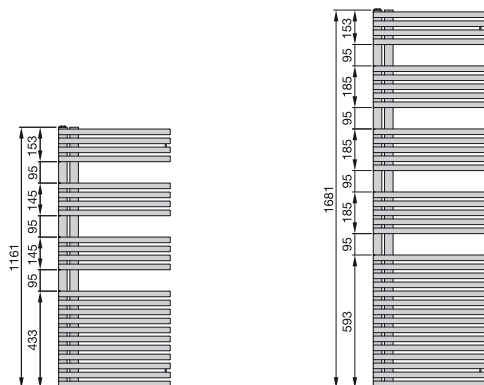

## Водяные модели

Исполнение в цвете RAL

Модель	H мм	L мм	Теплоотдача			Exp. п	Электро- патрон Ватт	V дм³	M кг	Цена RAL 9016 €	Цена <sup>①</sup> Кат. 1 €
			75/65/20 Ватт	70/55/24 Ватт	55/45/24 Ватт						
Правостороннее исполнение											
LFAR-120-050	1161	496	547	389	237	1,26	-	7,0	12,1	635,50	813,32
LFAR-150-050	1441	496	672	475	288	1,28	-	8,8	15,0	764,89	975,71
LFAR-170-050	1681	496	778	552	335	1,27	-	10,1	17,1	851,16	1 083,98
LFAR-120-060	1441	596	628	446	272	1,26	-	8,0	13,8	667,12	846,59
LFAR-150-060	1161	596	772	544	328	1,29	-	10,0	17,2	801,70	1 014,11
LFAR-170-060	1681	596	894	634	385	1,27	-	11,4	19,6	891,42	1 125,80
Левостороннее исполнение											
LFAL-120-050	1161	496	547	389	237	1,26	-	7,0	12,1	635,50	813,32
LFAL-150-050	1441	496	672	475	288	1,28	-	8,8	15,0	764,89	975,71
LFAL-170-050	1681	496	778	552	335	1,27	-	10,1	17,1	851,16	1 083,98
LFAL-120-060	1441	596	628	446	272	1,26	-	8,0	13,8	667,12	846,59
LFAL-150-060	1161	596	772	544	328	1,29	-	10,0	17,2	801,70	1 014,11
LFAL-170-060	1681	596	894	634	385	1,27	-	11,4	19,6	891,42	1 125,80

## Электрические модели с электропароном RACY-C

Исполнение в цвете RAL

Модель	H <sup>②</sup> мм	L мм	Электро- патрон Ватт	Цена RAL 9016 €	Цена <sup>①</sup> Кат. 1 €
Правостороннее исполнение					
LFAER-120-50/GD	1186	496	500	979,12	1 156,94
LFAER-150-50/GD	1466	496	600	1 149,91	1 360,72
LFAER-170-50/GD	1706	496	750	1 263,78	1 496,58
LFAER-120-60/GD	1186	596	600	1 025,12	1 204,58
LFAER-150-60/GD	1466	596	750	1 205,43	1 417,82
LFAER-170-60/GD	1706	596	900	1 325,62	1 560,00
Левостороннее исполнение					
LFAEL-120-50/GD	1186	496	500	979,12	1 156,94
LFAEL-150-50/GD	1466	496	600	1 149,91	1 360,72
LFAEL-170-50/GD	1706	496	750	1 263,78	1 496,58
LFAEL-120-60/GD	1186	596	600	1 025,12	1 204,58
LFAEL-150-60/GD	1466	596	750	1 205,43	1 417,82
LFAEL-170-60/GD	1706	596	900	1 325,62	1 560,00

- ① Информацию об исполнении в специальных цветах категории 1 и 2 см. раздел «Специальное исполнение» и цветовую палитру на последней странице прайс-листа
- ② Общая высота с учетом электропатрона

## Zehnder Forma Asym

### Стандартное исполнение водяных моделей

- Окраска порошковой эмалью в соответствии с нормами DIN 55900, стандартный цвет - RAL 9016
- Подключение к подающей/обратной магистрали 2 x 1/2" (внутренняя резьба)
- Воздухоотводчик 1/2"
- Монтажный комплект в цвет полотенцесушителя
- Упаковка

### Стандартное исполнение электрических моделей


- Окраска порошковой эмалью в соответствии с нормами DIN 55900, стандартный цвет - RAL 9016
- Заполнение негорючим теплоносителем (морозоустойчивость до -10 °C)
- Встроенный электропатрон RACY-C с блоком дистанционного управления (устанавливается с левой или с правой стороны)
- Крепеж в цвет полотенцесушителя
- Упаковка

Специальное исполнение по запросу (за дополнительную плату). Аксессуары	Артикул	Цена, €
■ Цвета категории 2 (наценка к категории 1)	-	<b>137,27</b>
■ Окраска в цвет M0332 Inox Look (исполнение поверхности под «под нержавеющую сталь», наценка к категории 1 (снижение теплоотдачи на 13 %)	7600012332	<b>205,91</b>
■ Термостат Zehnder LH2, M 30 x 1.5, белый	819140	<b>40,33</b>
■ Термостат Zehnder LH2, M 30 x 1.5, хромированный	819148	<b>69,48</b>
■ Фитинги Zehnder Comfort (серия «ХЕ») в белом цвете, хромированные и в цвете «матовая сталь»	-	<b>См. стр. 123</b>


## Zehnder Forma Asym

**Водяные модели:**

Правостороннее исполнение

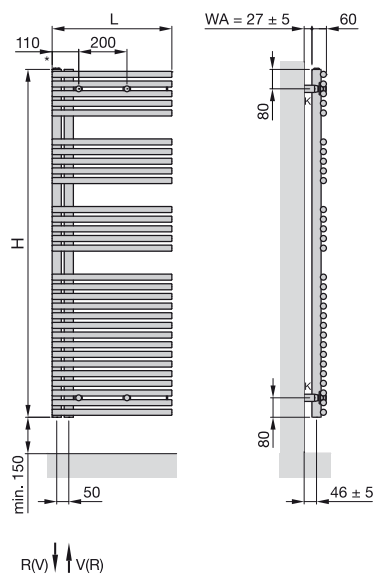**Электрические модели:**

Левостороннее исполнение

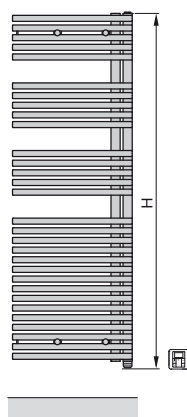

- H = Высота  
 L = Длина  
 K = Кронштейн  
 WA = Расстояние до стены  
 V = Подающая магистраль 1/2"  
 R = Обратная магистраль 1/2"  
 \* = Воздухоотводчик 1/2"

Размеры указаны в мм